



NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 14.062.718.0001/17
IE: 093/0431170

CARTA CONVITE Nº 002/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 239/2022

RAZÃO SOCIAL: NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA.

NOME FANTASIA: AGK TECNOLOGIA

CNPJ: 14.062.718.0001/17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 093/0431170

ENDEREÇO: Rua Andrade Neves 1761

CIDADE: Pelotas

ESTADO: Rio Grande do Sul

CEP: 96020-080

TELEFONE/FAX: (53) 33280545 – (53) 32250600

E-MAIL: licitacoes@grupoagk.com

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Banrisul

Agência: 0918

Conta-Corrente: 06.238031.0-6

REPRESENTANTE

Nome: Melissa Vasconcellos Chiattonne Nedel

Cargo: PROPRIETÁRIA

CPF: 000.831.390-36

RG: 1081496547

Item	Especificação	Marca	Modelo	Qtde	Preço Unit	Preço Total
02	Estabilizador: Deve possuir potência nominal mínima de 2000VA ; Deverá ser bivolt automático: tensão nominal de entrada 115/220V e saída 115V; de acordo com o termo de referência.	TS SHARA	ESTABILIZAD OR ELETRONICO POWEREST 2500VA BIVOLT/115V 9013 TS SHARA	02	R\$ 890.00	R\$ 1.780.00
03	Estabilizador: Deve possuir potência nominal mínima de 1200VA ; Deverá ser bivolt automático: tensão nominal de entrada 115/220V e saída 115V; de acordo com o termo de referência.	TS SHARA	ESTABILIZAD OR TS SHARA POWEREST 9009 1500VA BIV/115V	05	R\$ 653.00	R\$ 3.265.00
04	Nobreak: Deve possuir potência nominal mínima de 1400VA ; Deverá ser bivolt automático: tensão nominal de entrada 115/127/220V~ e saída 115V~; Frequência: 60Hz; de acordo com o termo de referência.	TS SHARA	NOBREAK UPS COMPACT XPRO 1400VA 1x7Ah BIVOLT BIV OLT 4413 TS SHARA	02	R\$ 975.00	R\$ 1.950.00



NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA.
 CNPJ: 14.062.718.0001/17
 IE: 093/0431170

05	SERVIDOR: Servidor Positivo TXE3000 – Gabinete Torre / Xeon E-2104-G / 16GB / 2x HDD 2TB / Windows Server 2019 R2 / 1 Fonte – GARANTIA 5 ANOS	Positivo	TXE3000	01	R\$ 18.583,33	R\$ 18.583,33
06	Switc: com 48 portas Gigabit, padrão Ethernet 10/100/1000 Mbps, com conectores RJ45. Suportar Auto negociação de velocidade. Tabela de MAC Address 8K. Buffer Memory 16Mb.	HASIVO	S5800W-48G-4S	01	RS 3.707,00	RS 3.707,00
07	Rack: Gabinete 19", porta acrílica cristal, 12U x 470mm, compatível com o tamanho do Switch acima	RD Telecom	Mini Rack Parede 12 x 470	01	RS 1.978,00	RS 1.978,00
08	Memória: 4GB, DDR3, DIMM, 1600MHz, de acordo com o termo de referência.	HYNIX	46 DDR3 1600	02	RS 230,00	RS 460,00
09	SSD 2.5" 480GB SATA 6GB/S: Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), 480GB; Formato 2.5 pol; de acordo com o termo de referência.	PATRIOT	480G PATRIOT (PBE480GS25S SDR)	04	RS 520,00	RS 2.080,00
10	SSD 2.5" 240GB SATA 6GB/S: Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), 240GB; Formato 2.5 pol; de acordo com o termo de referência.	PATRIOT	240G (PBE240GS25S SDR)	04	RS 345,00	RS 1.380,00
11	Teclado com conexão USB, padrão ABNT-2, Português Brasil, de acordo com o termo de referência.	MYMAX	Teclado Standard Slim Chocolate USB ABNT II MYMAX	15	RS 51,00	RS 765,00
12	Mouse USB com fio, 3 botões, scroll, ótico com mousepad, de acordo com o termo de referência.	MYMAX	Mouse Optico USB 800 DPI Preto MYMAX	10	RS 28,00	RS 280,00
13	Filtro de Linha: 5 tomadas, bivolt, chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga, proteção contra surtos de tensão, bivolt automático, de acordo com o termo de referência.	MEGATRON	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS	04	RS 39,00	RS 156,00
14	Pasta Térmica 10 gramas	IMPLAS TEC	PASTA TERMICA BISNAGA APLICADORA 10G	02	RS 22,00	RS 44,00

[Handwritten signatures and initials]
 BF



NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 14.062.718.0001/17
IE: 093/0431170

Valor total: 36.428,33 (Trinta e seis mil e quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos)

Declaro estar ciente de todos os fatos, dados, requisitos, data de entrega e condições da proposta apresentada, bem como o preço total da proposta abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), leis sociais, administração, lucros, equipamentos, transporte de material e qualquer despesa acessória e/ou necessária a correta entrega do objeto elencado neste edital, mesmo não especificada neste Instrumento Convocatório, que incidam ou venham a incidir até sua entrega final à Autarquia.

Validade da proposta: Será de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega dos envelopes, ou conforme edital.

Pelotas (RS), 7/06/2022

NEDEL COMERCIO
VAREJISTA E ATACADISTA
DE INFORMAT:
14062718000117

Assinado digitalmente por NEDEL COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA DE INFORMAT:14062718000117
DN: C=BR, S=RS, L=PELOTAS, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AR PRATICA
CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Presencial, OU=14911562000100
CN=NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMAT:
14062718000117
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.07 04:10:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Assinatura da empresa

Rua Andrade Neves 1761 – Centro – Pelotas/RS – CEP: 96020-080
Fones: (53)3225-0600 / (53) 3028-0545



NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 14.062.718.0001/17
IE: 093/0431170

CATÁLOGO

NOBREAK UPS COMPACT XPRO 1400VA 1x7Ah BIVOLT/BIVOLT 4413
TS SHARA



Potência: 1400VA

Tensão de entrada: 115V / 220V (automático)

Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora)

Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s)

Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136

Tensão DC: 12V

Bateria(s): 1 bateria interna de 12V 7Ah

Bateria externa indicada - não inclus(a): 1 bateria de 12V/45Ah

Autonomia Média: 30 minutos

Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática

Fator de potência saída: 0,5

Tempo de transferência: 1 ms

Rendimento em rede (com meia carga): >96%

Rendimento em inversor (com meia carga): >85%

Faixa de regulação para entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA)

Faixa de regulação para entrada 220V: 174V - 272V (CA)

Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6%

Peso: 9kg - Altura: 209mm - Largura: 135mm - Comprimento: 315mm

Rua Andrade Neves 1761 – Centro – Pelotas/RS – CEP: 96020-080
Fones: (53)3225-0600 / (53) 3028-0545



NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 14.062.718.0001/17


IE: 093/0431170

CATÁLOGO

ESTABILIZADOR ELETRÔNICO POWEREST 2500VA BIVOLT/115V 9013 TS SHARA

Características

- Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI
- Potência de 2500VA
- Microprocessado
- 6 tomadas de saída
- Tensão de entrada: 115/220V
- Tensão de saída: 115V
- Alarme sonoro de indicação
- Chave liga-desliga embutida e temporizada
- Medição e análise em TRUE RMS
- Sinalização visual de tensão em 5 níveis:
 1. Rede normal (led aceso);
 2. Sobretensão (piscagem rápida);
 3. Subtensão (piscagem lenta);
 4. Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos);
 5. Sobrecarga (piscagem normal)



Especificações

- Potência: 2500VA
- Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136
- Tensão de entrada: 115V / 220V (bivolt automático)
- Tensão de saída: 115V
- Filtro de linha integrado: Sim
- Proteção contra Subtensão 115V: 91V
- Proteção contra Subtensão em 220V: 174V
- Proteção contra Sobretensão 115V: 143V
- Proteção contra Sobretensão em 220V: 272V
- Rendimento: >92%
- Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
- Supressor de transientes para rede elétrica: 150Vrms, 35J*, 2,5kA**
- Grau de proteção: IP 20
- Peso: 8.690kg
- Altura: 190mm
- Largura: 130mm
- Comprimento: 320mm

Rua Andrade Neves 1761 – Centro – Pelotas/RS – CEP: 96020-080

Fones: (53)3225-0600 / (53) 3028-0545



NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 14.062.718.0001/17
IE: 093/0431170

CATÁLOGO

ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 9009 1500VA BIV/115V

Características

- Potência de 1500VA
- Microprocessado
- Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI
- 6 tomadas de saída
- Tensão de entrada: 115/220V
- Tensão de saída: 115V
- Alarme sonoro de indicação
- Chave liga-desliga embutida e temporizada
- Medição e análise em TRUE RMS
- Sinalização visual de tensão em 5 níveis:
 1. Rede normal (led aceso);
 2. Sobretensão (piscagem rápida);
 3. Subtensão (piscagem lenta);
 4. Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos);
 5. Sobrecarga (piscagem normal)



Especificações

- Potência: 1500VA
- Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136
- Tensão de entrada: 115V / 220V (bivolt automático)
- Tensão de saída: 115V
- Filtro de linha integrado: Sim
- Proteção contra Subtensão 115V: 91V
- Proteção contra Subtensão em 220V: 174V
- Proteção contra Sobretensão 115V: 143V
- Proteção contra Sobretensão em 220V: 272V
- Rendimento: >92%
- Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
- Supressor de transientes para rede elétrica: 150Vrms, 35J*, 2,5kA**
- Grau de proteção: IP 20
- Peso: 7.795kg
- Altura: 320mm
- Largura: 130mm
- Comprimento: 190mm

Rua Andrade Neves 1761 – Centro – Pelotas/RS – CEP: 96020-080
Fones: (53)3225-0600 / (53) 3028-0545



NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 14.062.718.0001/17
IE: 093/0431170

CATÁLOGO

NOBREAK EASY WAY 1200VA STD-TI 1x7Ah BIV/115V 4137 RAGTECH

Características

Forma de onda: Senoidal modificada (PWM)
Fator de potência: 0,5 (0,7 na versão 700VA e 1400VA)
Seleção da tensão de entrada: Automática
Número de tomadas: 6 tomadas
Sinalização: 2 leds multifunção
Mute e battery save: Configurável
Conector de bateria: Modelos CB e CBu
Porta de comunicação USB: Modelos CBu e USB
Sensor de temperatura com desligamento: Sim



Especificações

- Tensão de entrada: 115-127V ou 220V
- Tensão de saída: 115V
- Potência Nominal (VA): 1200VA
- Frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60 Hz

POSITIVO

SERVERS & SOLUTIONS

EXCELENCIA EM POS-VENDA




Imagens meramente ilustrativas.





O Servidor Positivo TXE3000 atende empresas, que buscam um servidor real, acessível e seguro, e aplicações básicas.

Além das características que somente um servidor real possui, tais como processador Intel® Xeon®, fonte com PFC ativo, memória com correção de erro (ECC) dual giga LAN e gerenciamento remoto, adicionando uma GPU Nvidia Quadro o TXE3000 poderá ser usado como uma Workstation Profissional, com excelente relação custo x benefício.

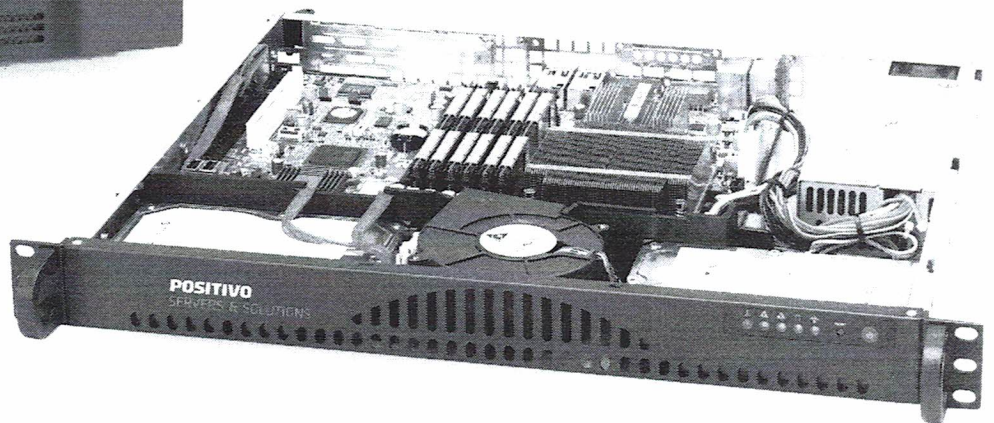

Saiba mais em www.positivoservers.com.br



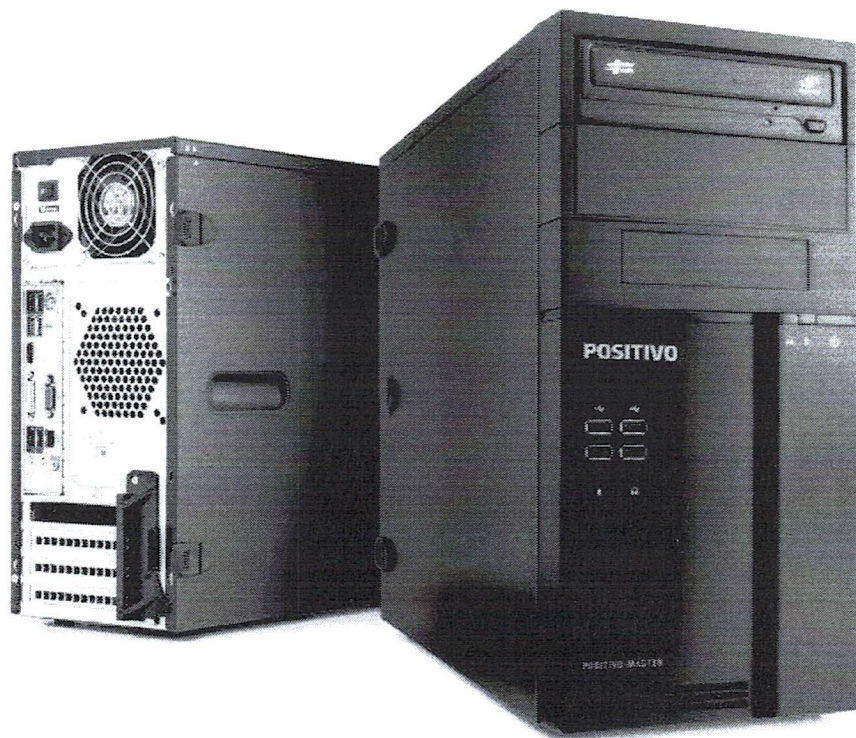

Positivo Master TXE3000 - Torre

Processador

Processadores Intel® Xeon® Série E

Sistema Operacional

Windows Server, Windows 10 Pro

Chipset

Intel® C246 Express

Memória

Até 64GB DDR4
SDRAM 2666 MHz ECC

BIOS UEFI

- BIOS do próprio fabricante do equipamento • Suporte a BIOS UEFI AMI • Memória flash ROM de 128mb PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
- Capacidade de habilitar/desabilitar as portas USBs, HDD/SSD, DVD, serial e paralela • BOOT: Unidade de Armazenamento, Unidade Ótica, Rede (WoL/PXE) e interfaces USB • Suporte a ACPI 6.1 com funções de economia de energia • Identificação do fabricante de forma não editável
- Registro de número de série e patrimônio • Função Desktop Management Interface (DMI) • Suporte as tecnologias PXE, S.M.A.R.T., AHCI e NVMe

Armazenamento

- Suporta no máximo até 2x HDDs ou SSDs internos padrão SATA • 1x Conector M.2 (porta 3, tecla M, tipo 2242/2260/2280/2280) e suporta SSD PCIe x4/ x2 SSD)

Áudio

Realtek® ALC892, Áudio de alta definição (High Definition Audio) integrado de, 2/4/5.1/7.1 canais

Vídeo

Intel® UHD Graphics integrado ao processador com compartilhamento de 1GB de memória.

Rede

Suporta Tecnologia Intel® vPro™, 2 Portas LAN 1GbE RJ-45 Intel®

Expansões

- 1x PCIe x16 v3.0
- 1x PCIe x16 v3.0 operando em x8
- 2x PCIe x1 v3.0


Fonte de alimentação

300W 80 Plus Gold, PFC Ativo ou Passivo

Conexões

- TRASEIRA: 1x PS/2, 1x Porta D-Sub, 1x Porta DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB 3.1, 5x USB 3.0, 2x RJ-45 + 6x Áudio
- FRONTAL: 2x USB 2.0 + 2x USB 3.0, 1x Line in, 1x Line out, 1x Botão Power on/off, 1x Botão Reset

Servidor POSITIVO MASTER

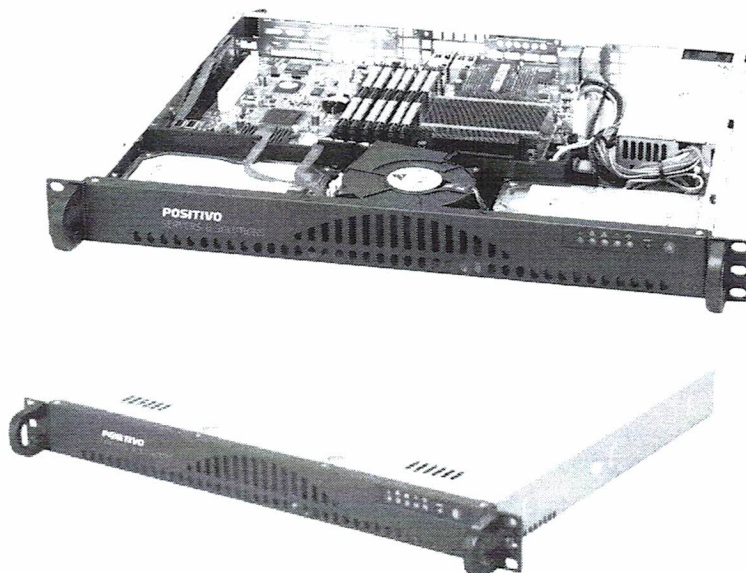

Positivo Master TXE3000 - Rack 1U

Processador

Processadores Intel® Xeon® Série E

Sistema Operacional

Windows Server, Windows 10 Pro

Chipset

Intel® C246 Express

Memória

Até 64GB DDR4
SDRAM 2666 MHz ECC

BIOS

• BIOS do próprio fabricante do equipamento • Suporte a BIOS UEFI AMI • Memória flash ROM de 128mb PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 • Capacidade de habilitar/desabilitar as portas USBs, HDD/SSD, DVD, serial e paralela • BOOT: Unidade de Armazenamento, Unidade Ótica, Adaptador de Rede (WoL/PXE) e interfaces USB • Suporte a ACPI 6.1 com funções de economia de energia • Identificação do fabricante de forma não editável • Registro de número de série e patrimônio • Função Desktop Management Interface (DMI) • Suporte as tecnologias PXE, S.M.A.R.T., AHCI e NVMe

Armazenamento

Suporta no máximo até 2x HDDs ou SSDs Internos padrão SATA • 1x Conector M.2 (Soquete 3, tecla M, tipo 2242/2260/2280) /SATA e suporta SSD PCIe x4/ x2 SSD)

Áudio

Realtek® ALC892, Áudio de alta definição (High Definition Audio) integrado de, 2/4/5.1/7.1 canais

Vídeo

Intel® UHD Graphics integrado ao processador com compartilhamento de 1GB de memória.

Rede

Suporta Tecnologia Intel® vPro™, 2 Portas LAN 1GbE RJ-45 Intel®

Fonte de alimentação

200W Multi-output
Power Efficiency 82%

Conexões

• TRASEIRA: 1x PS/2, 1x Porta D-Sub, 1x Porta DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB 3.1, 5x USB 3.0, 2x RJ-45 + 6x Áudio • FRONTAL: 1x Botão Power on/off, 1x Botão Reset

POSITIVO
SERVERS & SOLUTIONS

Compatível com:



Windows Server

Saiba mais em www.positivosever.com.br



Processadores Intel® Xeon™

Os servidores da Positivo Servers & Solutions tem garantia de 36 meses, sendo o primeiro ano on-site (SLA de atendimento 9X5 com primeiro atendimento em até 2 dias úteis e solução em até 30 dias) + 24 meses balcão. Para acessar a internet o cliente deve contratar os serviços de banda larga de sua preferência, adquirindo os periféricos necessários para uso dos serviços. Microsoft Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, o logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, o logotipo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside e Intel Optane são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Produto beneficiado pela legislação de informática. Imagens meramente ilustrativas.



NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 14.062.718.0001/17
IE: 093/0431170

CATÁLOGO

Switch HASIVO S5800W-48G-4S

Especificações

Marca: Hasivo

Modelo: S5800W-48G-4S

Porta fixa: Porta 48 *10/100/1000

Base-TX 4*1000M SFP

Porta do console: Porta de console de 1*

Protocolo de Rede: IEEE 802.3x, IEEE 802.3.IEEE 802.3u, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3q, IEEE 802.3q/p, IEEE 802.1w.IEEE 802.1d, IEEE 802.1S, IEEE 802.3z, 1000BASE-X, STP, RSTP/MSTP, EPPS, EAPS.

Especificação da porta: 10/100/1000BaseT(X)Auto.

Taxa de transmissão: 10/100/1000Mbps

Modo de Transmissão: Armazenar e encaminhar (velocidade total).

Capacidade de chaveamento: 128G

Número de interfaces: 44.

Modo de comunicação: Full-Duplex e Half-Duplex.

CPU: MIPS-34Kc Até 700MHz.

Largura de banda: 104/256Gbps.

DDR: DDR3 2G.

Encaminhamento de pacotes: 74,88Mpps.

Endereço MAC: 16K.

Buffer: 12M.



IP Address: 192.168.1.1
Username: admin Password: admin



NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 14.062.718.0001/17


IE: 093/0431170

CATÁLOGO

Mini Rack Parede 12 x 470

Características

- Laterais com fechadura tipo fenda.
- Porta removível, reversível e com visor em acrílico.
- 1º Plano de fixação regulável, furação padrão americano.
- Passagem de cabos através de duas perfurações na base e na tampa de 50 mm de diâmetro.
- Porta com fechadura universal.
- Perfil de aço laminado.
- Espessura da Carcaça: 1,5 mm
- Demais componentes: Aço carbono SAE 1100 com espessura 0,6 mm.
- Gabinete 19".
- 12U x 470mm.

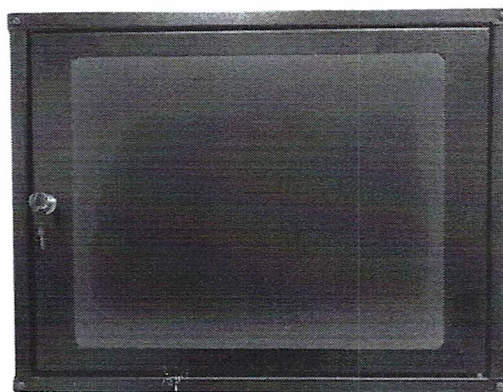

Rua Andrade Neves 1761 – Centro – Pelotas/RS – CEP: 96020-080

Fones: (53)3225-0600 / (53) 3028-0545

BF



NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 14.062.718.0001/17
IE: 093/0431170

CATÁLOGO

Memoria 4GB DDR3 1600 Hynix

Características:

- Marca: SK Hynix
- Código Hynix: HMT351U6EFR8C-PB / HMT351U6CFR8C-PB.
- Capacidade total: 4GB (1 unidade de 4GB)
- Tipo de Memória: DDR3 SDRAM
- Tipo de Módulo: UDIMM (Unbuffered DIMM)
Memória de PC Desktop
- Velocidades: DDR3 1600MHz PC3-12800U (12.800 MB/s)
- Funções: Non-ECC / Unbuffered
- Pinos: 240pin
- Tensão: 1.5V
- CAS Latência: CL11



Rua Andrade Neves 1761 – Centro – Pelotas/RS – CEP: 96020-080
Fones: (53)3225-0600 / (53) 3028-0545

BF



NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 14.062.718.0001/17

IE: 093/0431170

CATÁLOGO

SSD 480G PATRIOT (PBE480GS25SSDR)

Características:

- Marca: Patriot
- Part Number: PBE480GS25SSDR
- EAN: 814914027752
- Garantia Fabricante: 1 Ano
- Fator de Forma: 2.5"
- Interface: SATA Rev 3.0 (6Gb/s)
- Capacidade: 480GB
- Dimensões: 100,5mm x 69,95mm x 7mm
- Capacidade de Leitura Sequencial: 450MB/s
- Capacidade de Gravação Sequencial: 320MB/s
- Vibração quando não está em operação : 20G
- Uma interface SATA III de 6 Gb s que está invertida compatível com SATA II 3GB /s



Rua Andrade Neves 1761 – Centro – Pelotas/RS – CEP: 96020-080

Fones: (53)3225-0600 / (53) 3028-0545

BF



NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 14.062.718.0001/17
IE: 093/0431170

CATÁLOGO

SSD Patriot Burst 240GB SATA 6.0Gb/s 2.5"

Especificações

Disco Sólido Interno (SSD)

Burst Series

240GB

SATA III 6.0Gb/s

2.5 polegadas - Ultra Slim 7mm

Desempenho

até 500 MB/s

até 555 MB/s

2,000,000 horas

até 80.000 IOPS

até 60.000 IOPS



BF



NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 14.062.718.0001/17

IE: 093/0431170

CATÁLOGO

Teclado Standard Slim Chocolate USB ABNT II MYMAX

Características:

- Marca: Mymax
- Nome produto: Teclado Standard Slim Chocolate USB ABNT II
- Modelo: Slim Chocolate
- Cor: Preto
- Bateria: Não
- Teclas: 107
- Teclado numérico: Informação não disponível
- Teclas multimídias: Não
- Teclas atalho: Não
- Vida útil teclas: Informação não disponível
- Conexão: USB
- Padrão: ABNT II
- Comprimento do cabo (m): 1.3
- Compatibilidade: Informação não disponível
- Informativo de garantia: 12 meses de garantia



Rua Andrade Neves 1761 – Centro – Pelotas/RS – CEP: 96020-080

Fones: (53)3225-0600 / (53) 3028-0545

BF



NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 14.062.718.0001/17


IE: 093/0431170

CATÁLOGO

Mouse Optico USB 800 DPI Preto MYMAX

Características:

- **Marca:** Mymax
- **Nome produto:** Mouse Optico USB 800 DPI Preto
- **Modelo:** Neon
- **Cor:** Preto
- **LED:** Vermelho
- **Resolução (dpi):** 800
- **Scroll:** Sim
- **Modo Economia de Energia:** Sim
- **Conexão:** USB
- **Compatibilidade:** Windows XP / ME / 2000 / 7 / 8 / 8.1 / 10
- **Comprimento Cabo (m):** 1.5m
- **Material:** Informação não disponível
- **Material cabo:** Informação não disponível
- **EAN:** Informação não disponível
- **Informativo de Garantia:** 12 meses de garantia

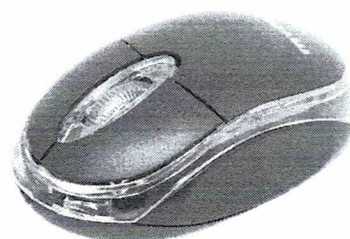

Rua Andrade Neves 1761 – Centro – Pelotas/RS – CEP: 96020-080

Fones: (53)3225-0600 / (53) 3028-0545

FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS BIVOLT PRETO 31



MEGATRON

NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 14.062.718.0001/17


IE: 093/0431170

CATÁLOGO

FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS BIVOLT PRETO 31 MEGATRON

Características:

- Modelo: Filtro de Linha Bivolt Megatron
- Amperagem: 10A / 250V
- Cabo: PP
- Comprimento total: 1,0m
- Espessura do Cabo: 0,75mm²
- Numero de tomadas: 5 ou 6
- Ideal para: Proteger eletroeletrônicos, como televisores, home theater, vídeo games, computadores, impressoras, telefones, entre outros.

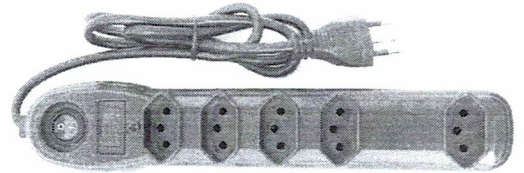

BF
/



NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 14.062.718.0001/17
IE: 093/0431170

CATÁLOGO

PASTA TERMICA BISNAGA APLICADORA 10G

Características:

- Penetração: (265-295) ou (220-250) (1/10 mm);
- Exudação: 0,4%;
- Componente Básico: Silicone de alto peso molecular;
- Condutividade térmica: 0,4 w/mk (conforme norma técnica ISO 8301:1991);
- Ponto de gota: Inexistente;
- Cor: Branca (levemente brilhante);
- Solubilidade em água: 0,04g / 100mL.



BF